

# FKC シリーズカメラ専用電源箱

## FKC 電源箱

### 特長


FKC シリーズカメラ用の AC100V 電源箱です。屋外仕様 IP66 の堅牢仕様です。カメラとの接続線は、複合ケーブル A2V1 と接続する仕様です。出力は、ビデオ信号単体で出力されます。




### 仕様

入力	専用ケーブル CN
出力	NTSC コンポジット信号 1 系
電源	AC100V
消費電力	約 4.5W
対応機種	FKC シリーズカメラ
重量	約 2kg
外形	(W)150x(H)85x(D)150mm
専用接続線	A2V1(複合ケーブル)FKC カメラ~FKC 電源
固定部	4xM6-8 ボルト
筐体	SPCC (SUS オプション)
4 系電源箱	別売り

### 接続例

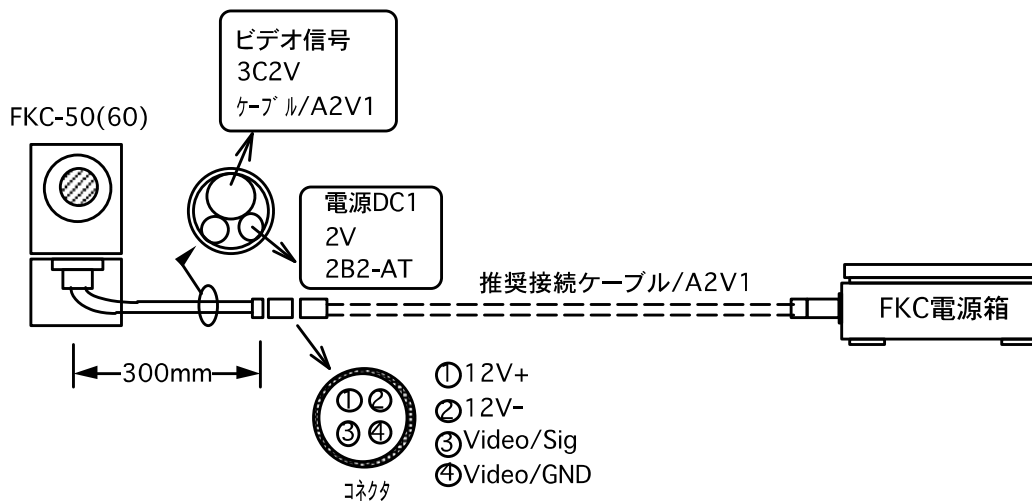

記号	名称	型式
J0	電源入力 AC100V	NJW203RM
J1	カメラ入力	NJW204RF
J2	映像出力	N-R

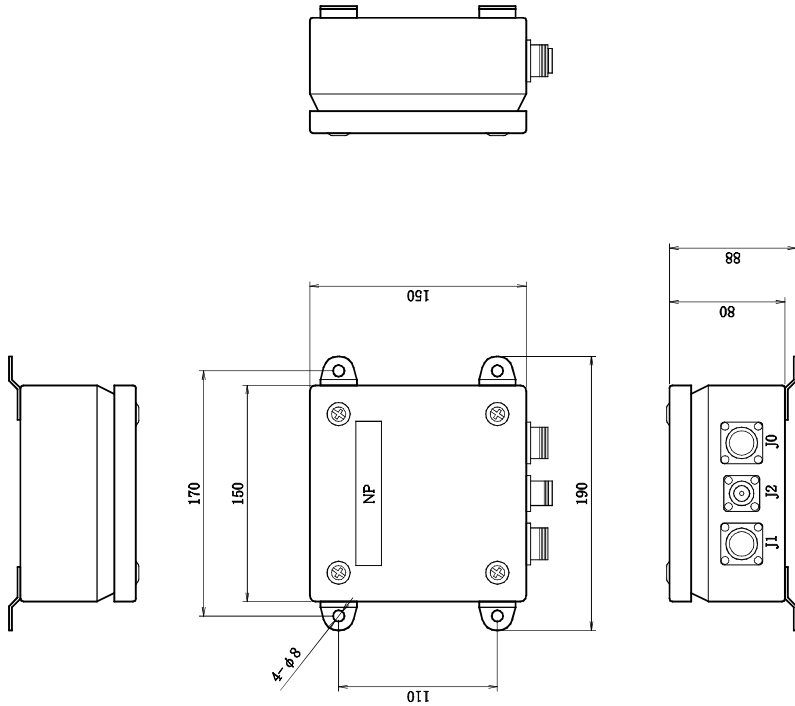

銘板  
カメラ電源器

構造 屋外防塵、防沫  
材質 SPCC 1.38t (本体)  
          SPCC 1.25t (カバー)  
          BS 1.7t (取付部)  
塗装色 ライトベージュ

設計	M.KIMURA	尺度	1/3	日付	H20.6.27	名称		カメラ電源器	
製図	M.KIMURA	記事		外形図					
検図		ヒビノデータコム株式会社							
承認		図番							FKC050B100