


仕様書

【仕様】	商品名	ネットワークカメラ
	型式	HD-B320-DP
	カメラ部	
	撮像素子	1/2.7型CMOS
	走査方式	プログレッシブスキャン
	有効画素数	約200万画素
	最低被写体照度	0.3 lx (F=1.2)
	電子シャッター	AUTO、MANUAL (1/7.5~1/2010) 、AUTO、MANUAL (1/7.5~1/8000) 、 アンチフリッカーの設定可能 アンチフリッカーの設定可能
	デナイト機能	あり
	プライバシーマスク機能	あり
	モニター出力	1Vp-p 75Ω (RCA) 設置調整用、NTSC方式準拠
	音声入出力	入力 : LINE IN マイク内蔵 出力 : LINE OUT
	音声圧縮方式	G.726、G711μ-Law
		入力 : 1CH TTLレベル NC/NO設定可能 出力 : 1CH TTLレベル オープンコレクター 30mA (DC5V)
	SN比	45dB以上 (AGC OFF時)
	ワイドダイナミックレンジ	70dB以上
	microSDカード	Class6以上、32GBまで
	ネットワーク部	
	インターフェース	10/100M イーサネット (RJ-45)
	圧縮方式	H.264 (CBR/VBR選択可能) 、M-JPEG
	画像サイズ	1080p (1920×1080) 、 720p (1280×720) 、 4CIF (704×480) 、CIF (352×240)
	画像更新速度	30ips (1080p) +30ips (4CIF) トリプルストリーミング
	配信制御	128kbps~100Mbps
	機能	ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTPアップロード機能、 モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能
セキュリティ	パスワード機能、IPフィルタリング、IEEE802.1x、SSL、HTTPS	
最大接続数	最大10 (ライブ) +1 (録画) +1 (再生検索)	
対応ソフトウェア	ビューワー : RASplus、WebGuard、設定ソフトウェア : INIT	

仕様書

一般仕様	
電源電圧	DC12V/PoE (IEEE802.3af、Class3)
消費電力	6W (最大)
使用温度範囲	-10°C~+50°C
外形寸法	W73×H57×D131mm
質量	約400g
付属品	クイックインストールガイド、保証書、カメラマウント (取付ビス2本)、ソフトウェアCD (設定ソフトウェア: INIT、 ビューワー: RASplus)

【外形寸法図】

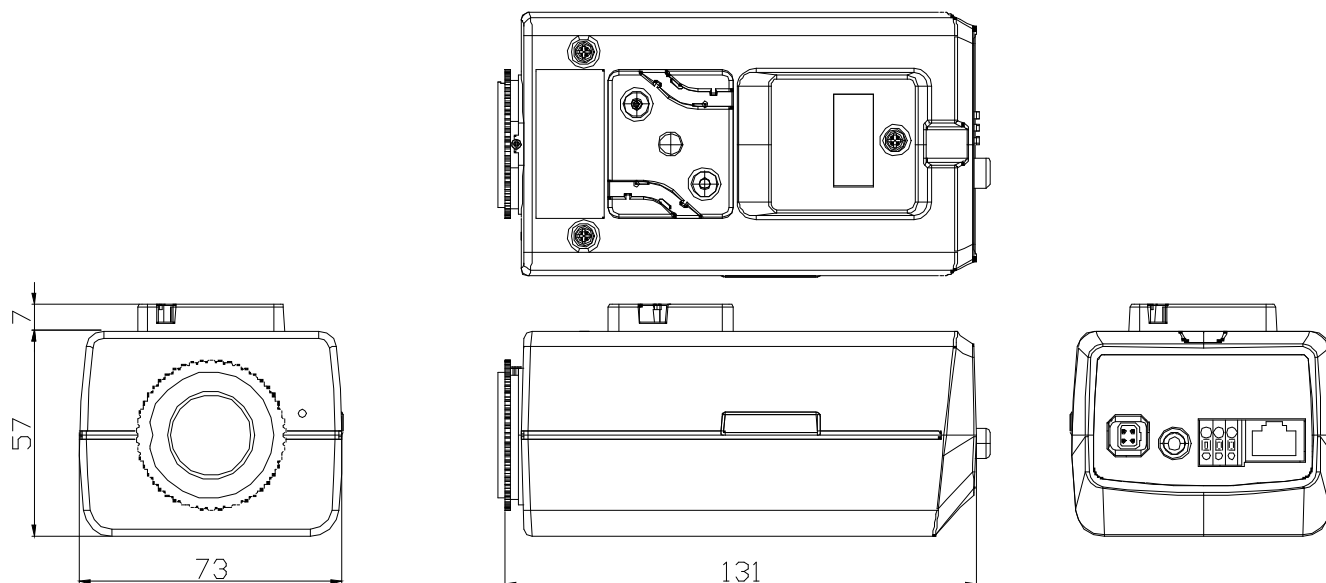

単位 mm