

機器仕様書
カメラハウジング
HT-223W



1. 概要

- 工業分野で幅広く利用された HT-222W カメラハウジングの後継機種です。
- 後扉の改良、内部ベースの強化など、幅広くご利用いただけます。
- アルミ抽出成形とダイキャスト製による堅牢型カメラハウジングです。
- 屋外用使用可能 (IP65)
- アルミダイキャストにより軽量、堅牢なカメラハウジングです。
- 前面からのレンズ調整が可能です。
- カメラベース引き出しタイプなのでカメラのメンテが容易に行えます。

2. 主な仕様

設置条件	屋内/屋外全般
種別	IEC 保護等級 IP×5 (防噴流型) に準じる オプション装備品は IP×3 (防雨型) に準じる
周囲温度	-15°C ~ +45°C
材質	胴部・サンシェードはアルミ押出成形 ガラスと窓部と後部蓋はアルミ・ダイキャスト
外形寸法	別紙外観図ご参照
重量	約 2.4kg
取付ネジ	M6 ネジ × 2 本
塗装色	ベージュ
構成	ハウジング本体・カメラネジ・絶縁シート
内部有効寸法	95(W) × 70(H) × 210(D) mm
適合取付台	固定台 HM-13 WB-17-2 他 旋回台 FKC-SPT150 PTH-77 他
取付可能オプション	エアページユニット

番号	部品番号	部品名
1	174C-003	Front Cap
2	174C-004	Rear Cap
3	174C-006	Main Body
4	174C-007	Camera Board
5	174C-008	Sunshade
6	174C-009	Slide Board
7	174C-010	Stopper
8	174C-011	Hook
9	174C-012	Front Gasket
10	174C-013	Rear Gasket
11	174C-014	Flat Glass
12	174C-015	Nut Holder
13	174C-023	Safety Wire
14	YHB-W1609E	*ナット(0A-W1609E-BB)
15	S-PH-3-5U	M3×5 ナットSUS
16	S-PHS3-6U	3×6 SジタナットSUS
17	S-K-3-10-CM	M3×10 CM
18	S-BH-4-BU	M4×8 バインナットSUS
19	S-K-4-10CM	M4×10 CM
20	S-BH-4-10U	M4×10 ハーフナットSUS
21	S-PH-4-15U	M4×15 ナットSUS
22	S-PH-4-30U	M4×30 ナットSUS
23	N-H-N-6U-1	M6ナット(1.0)SUS
24	N-IS-4-4	M4×4 ハーフナットSUS
25	OR-S4	Oリング S-4 (1EA)

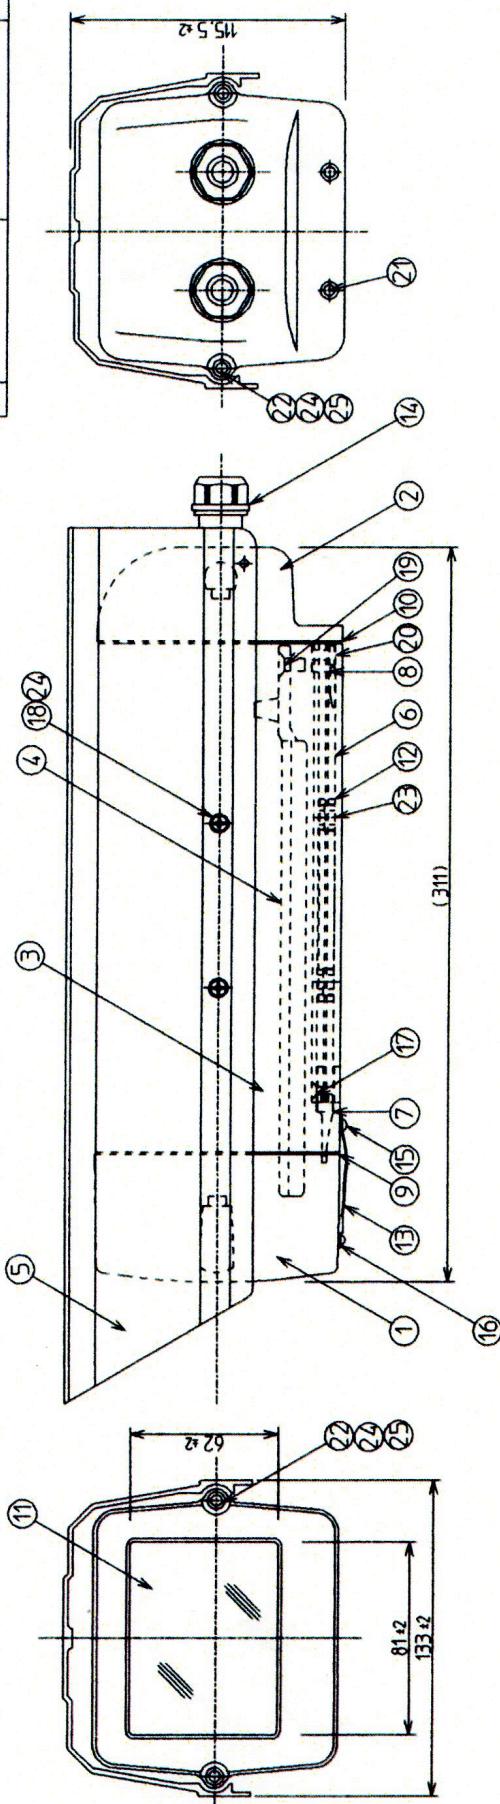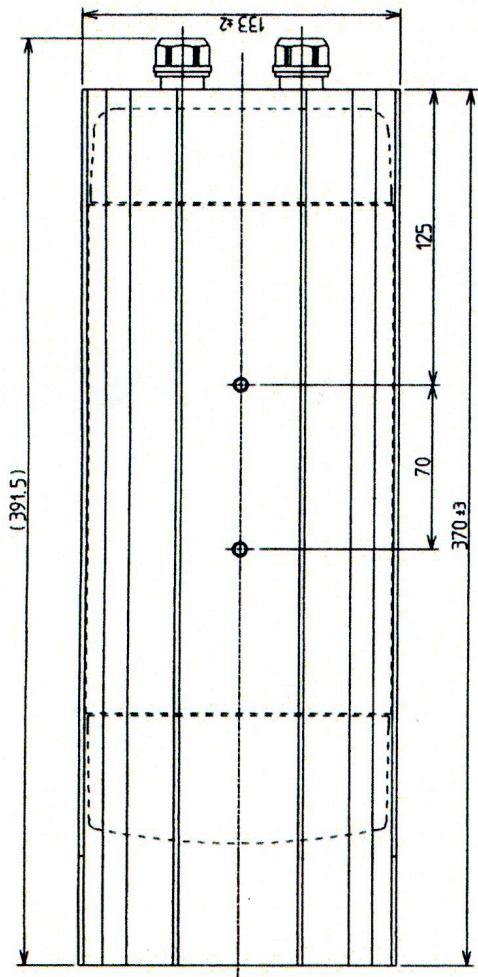

設計 製図 検図 承認	尺度 記事	日付	名称
Hibino Datacom ogimura			屋外仕様カメラハウジングHT-223W 図番