

仕様書

【仕様】

商品名	ハイブリッドデジタルレコーダー	
型式	SDRX-1640HD-10	
入出力		
テレビジョン方式	NTSC方式	
圧縮方式	H.264	
映像入力	アナログ：16CH、1Vp-p 75Ω(BNC) ネットワークカメラ：16CH (RJ-45、スイッチングHUB使用) 合計32入力対応	
ループスルー出力	16CH、1Vp-p 75Ω(BNC)	
モニタ出力	プライマリ	HDMI：1CH (HDMIタイプA) (*1) VGA：1CH、アナログRGB (ミニD-sub15ピン) (*2) コンポジットビデオ：1CH、1Vp-p 75Ω (BNC)
	セカンダリ	VGA：1CH、アナログRGB (ミニD-sub15ピン) (SDモード) コンポジットビデオ：1CH、1Vp-p 75Ω (BNC) (SDモード)
	スポット	コンポジットビデオ：1CH、1Vp-p 75Ω (BNC) (SDモード)
	解像度	HDモード：1920×1080 SDモード：720×480
最大録画フレーム	アナログカメラ	480ips (標準解像度、352×240) 240ips (高解像度、704×240) 120ips (最高解像度、704×480)
	ネットワークカメラ	140ips (CIF) 130ips (2CIF) 110ips (4CIF) 110ips (1MP) 70ips (2MP)
アラーム入力	16CH、TTLレベル NC/NO設定可能	
アラーム出力	4CH、リレー NC接点容量: AC125V 2A、AC250V 1A、DC30V 1A NO接点容量: AC125V 5A、AC250V 2A、DC30V 3A	
アラームリセット入力	1CH、TTLレベル	
音声入出力	入力: 4CH、LINE IN (RCA) 出力: 1CH、LINE OUT (RCA) 1CH、HDMI OUT	
インターフェース		
ネットワーク接続	10/100/1000BASE-T (RJ-45)	
RS-485	1CH (プッシュターミナル)	
RS-232C(シリアルポート)	1CH (D-sub9ピン(オス))	
USB	USB2.0 × 2	
その他	eSATA	
録画媒体		
内蔵ハードディスク	SATA HDD (500GB×2) (*3) (最大3台搭載可能)	
内蔵バックアップデバイス	CD/DVDドライブ (対応メディア: CD-R/RW、DVD-R/RW)	

仕様書


一般仕様	
定格電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	70W (最大)
使用温度範囲	+5°C~+40°C
使用湿度範囲	20%~85%RH (結露なきこと)
外形寸法	W430× H88 × D405 mm (突起部含まず)
質量	約8kg (増設ハードディスク含まず)
付属品	クイックガイド、保証書、電源コード、遠隔監視(RASplus)ソフトウェアCD、リモコン、ラックマウント金具、USBフラッシュメモリ

(*1) SDモードのときは、プライマリ-HDMI、プライマリ-VGAは出力されません。

(*2) HDモードのときは、プライマリ-コンポジットビデオは出力されません。

(*3) SDRX-1640HD-10の場合。SDRX-1640HD-20は1TB×2、SDRX-1640HD -40は、2TB×2になります。

【外形寸法図】

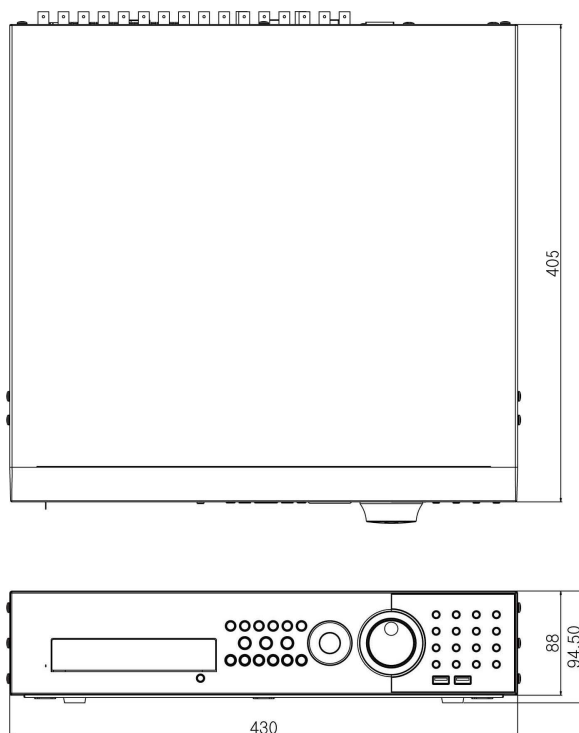

単位：mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。