




## 仕様書

商品名	4CHデジタルレコーダー	
型式	SDRX-431	
入出力		
テレビジョン方式	NTSC方式	
圧縮方式	H.264	
映像入力	4CH、1Vp-p 75Ω (BNC)	
ループスルー出力	4CH、1Vp-p 75Ω (BNC)	
モニター出力	メイン	コンボジットビデオ：1CH、1Vp-p 75Ω (BNC) S端子：- VGA：1CH、アナログRGB (ミニD-sub15ピン)
	スポット	-
解像度	720×480 (ライブ映像時)	
最大録画フレーム	120ips (標準解像度、352×240) 120ips (高解像度、704×240) 60ips (最高解像度、704×480)	
アラーム入力	4CH、TTLレベル NC/NO設定可能	
アラーム出力	1CH、リレー NC接点容量：AC125V 2A、AC250V 1A、DC30V 1A NO接点容量：AC125V 5A、AC250V 2A、DC30V 3A	
アラームリセット入力	1CH、TTLレベル	
音声入出力	入力：4CH、LINE IN (RCA)、出力：1CH、LINE OUT (RCA)	
インターフェース		
ネットワーク接続	10/100BASE-T (RJ-45)	
RS-485	1CH (プッシュターミナル)	
RS-232C	1CH (D-sub9ピン (オス))	
USB	USB 2.0×1	
録画媒体		
内蔵ハードディスク	SATA HDD (250GB×1) (*1)	
内蔵バックアップデバイス	-	
一般仕様		
定格電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	25W (最大)	
使用温度範囲	+5°C～+40°C	
使用湿度範囲	20%RH～85%RH (結露なきこと)	
外形寸法	D310×W340×H46.5 mm (突起部含まず)	
質量	約3.2kg	
付属品	取扱説明書、保証書 電源コード、遠隔監視 (RASplus) ソフトウェアCD 赤外線リモコン、USBフラッシュメモリ	

(\*1) SDRX-431の場合。SDRX-431-5は500GB、SDRX-431-10は、1TBになります。

## 仕様書

### 【外形寸法図】

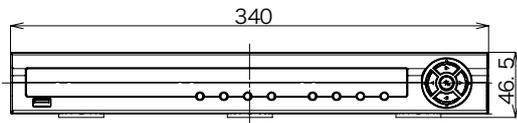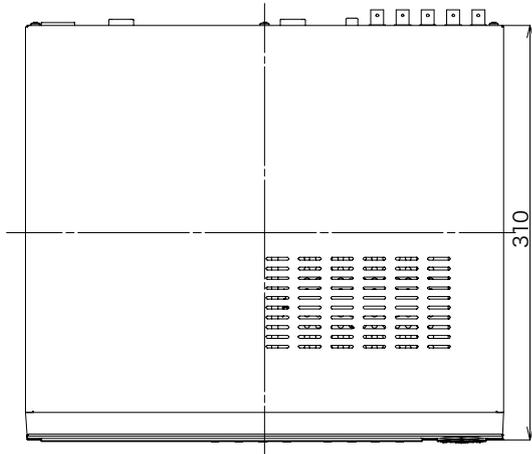

単位：mm

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。