

製品仕様書	製品名	型式
	映像監視用LCDモニター	SMT-2231

特長

- * 最高 1920×1080 画素による、高解像度の22インチワイド液晶モニターです。
- * 1000:1 の高いコントラスト比を実現。
- * 300 cd/m² の高輝度画面を実現。
- * 豊富な映像信号入力(HDMI、VBS、VGA)を所有。


定格

LCDサイズ	22インチワイドTFT型液晶パネル
表示画面サイズ	480mm × 271mm、 縦横比 16:9
画素間隔	0.294mm × 0.294mm
走査周波数	水平 31.5~80 KHz 垂直 56~75 Hz
VGAモード	640×480@60/73Hz、720×400@70Hz、800×600@60/75Hz 1024×768@60/70/75Hz、1280×1024@60/75Hz、他
LCDパネル仕様	コントラスト比 1000:1 画面輝度 350 cd/m ² 応答時間 5 ms 視野角 160° (H) / 160° (V) 表示色数 1,677万色
入力	映像 VBS (BNC) 2系統(各々ループ出力あり) VGA (Mini D-sub 15pin) 1系統 HDMI 1系統 音声 ステレオ (RCA) 2系統(ループ出力あり)
出力	映像 VBS (BNC) 2系統(各々ループ出力) S-ビデオ(S-VHS) 1系統(ループ出力) 音声 ステレオ (RCA) 2系統(ループ出力)
スピーカ	内蔵スピーカ (1W×2)
壁面マウント	VESA (100×100mm) ※オプション
入力電圧	AC100~240V (50/60Hz)
消費電力	約 46 W
梱包時外形寸法	(W) × (H) × (D) mm
外形寸法/質量	515(W)×218(D)×402~429(H) mm / 約 6.9 kg
使用温度・湿度範囲	温度 0 ~ 40 °C / 湿度 20 ~90 % (非結露)
付属品	電源ケーブル、リモートコントローラ、乾電池、VGAモニターケーブル、CD (取扱説明書収録)

区分	ヒビノデータコム株式会社	発行	改版
モニター		2010.12.16	0

製品仕様書	製品名	型式
	映像監視用LCDモニター	SMT-2231

外形寸法図

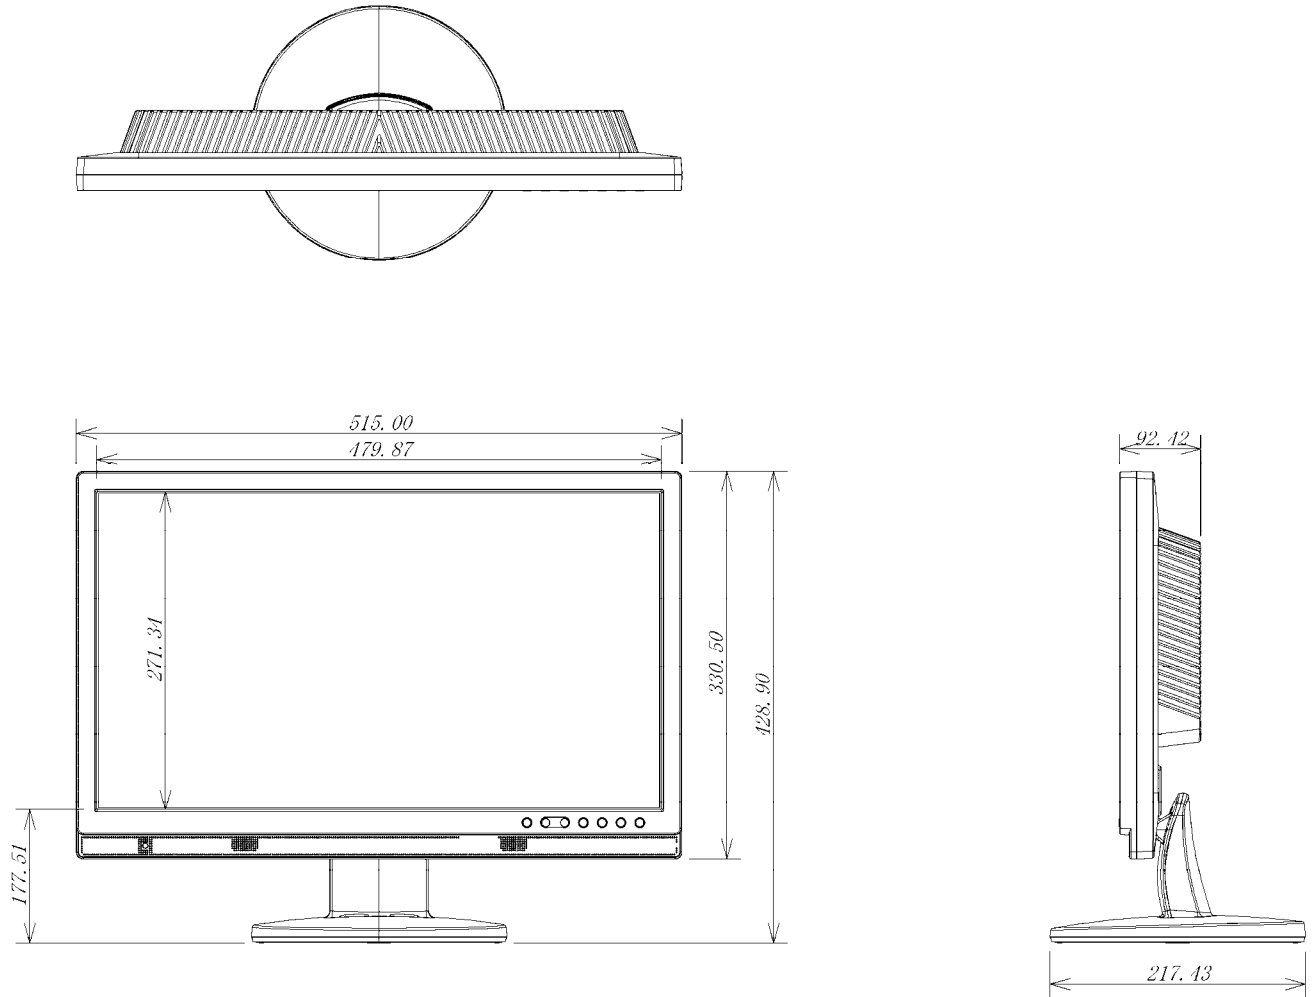

区分	ヒビノデータコム株式会社	発行	改版
モニター		2010.12.16	0