

電源、制御 接続
内部端子台


AC COM	1	← R	AC100V
AC	2	← S	±15%
	3		
L.COM	4	←	±8~12V
IRIS	5	←	
FOCUS	6	←	
ZOOM	7	←	
	8		
	9		
	10		

所掌エアー : 0.3~0.7MPa
100~260NI/min
30℃以下

冷却2重ケース構造

外装材質 : SUS 1.2t

設計	M.KIMURA	尺度	1/4	日付	H20.5.7	名称	カメラシステム HT-4001 2重ケース
製図	M.KIMURA	記事					外観図
検図		ヒビノデータコム株式会社				図番	YMT-XXX B005
承認							

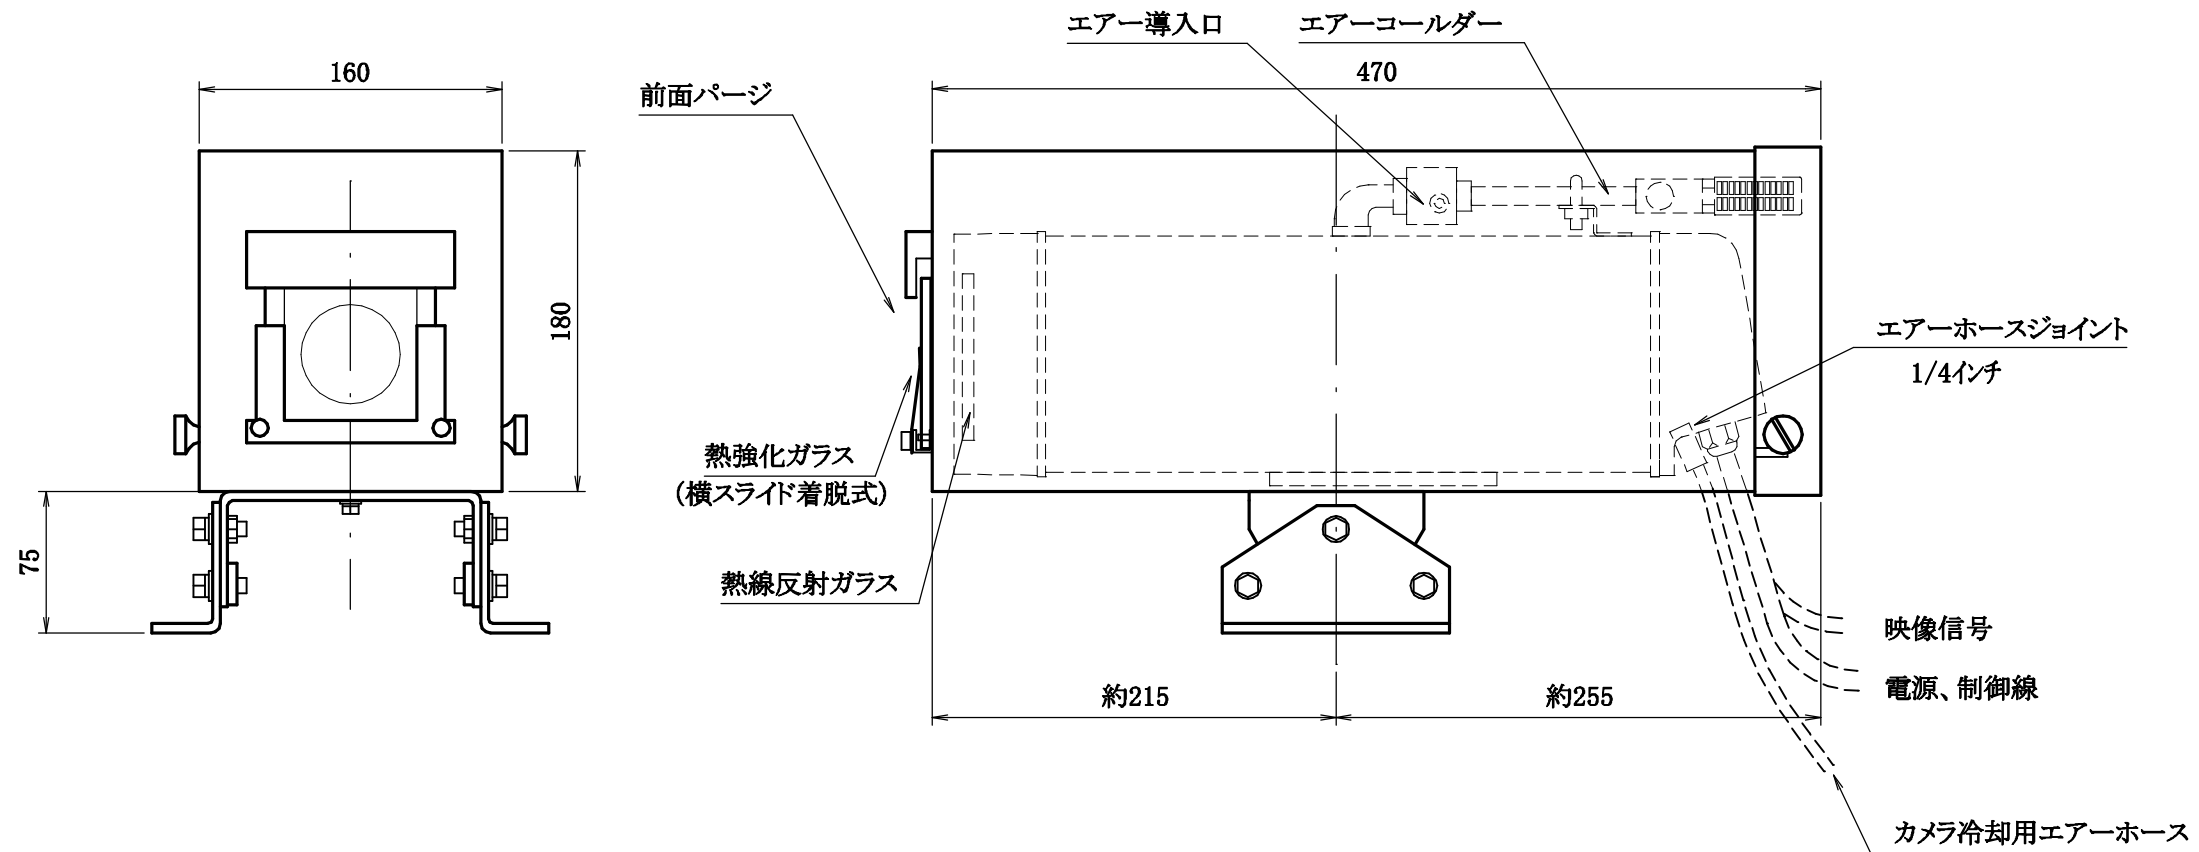



電源、制御 接続
内部端子台

AC COM	1	← R	AC100V
AC	2	← S	±15%
	3		
L.COM	4	←	±8~12V
IRIS	5	←	
FOCUS	6	←	
ZOOM	7	←	
	8		
	9		
	10		

所掌エアー : 0.3~0.7MPa
 100~260NI/min
 30℃以下

冷却2重ケース構造

外装材質 : SUS 1.2t

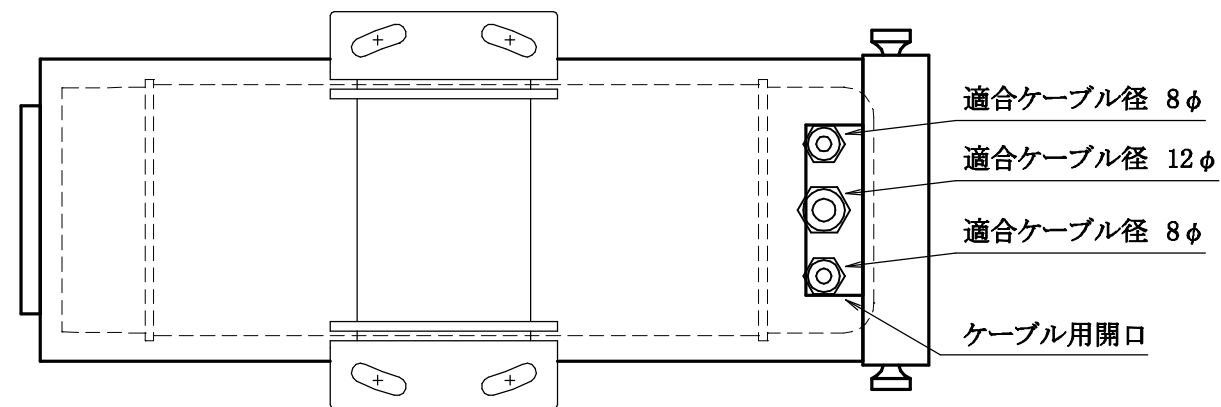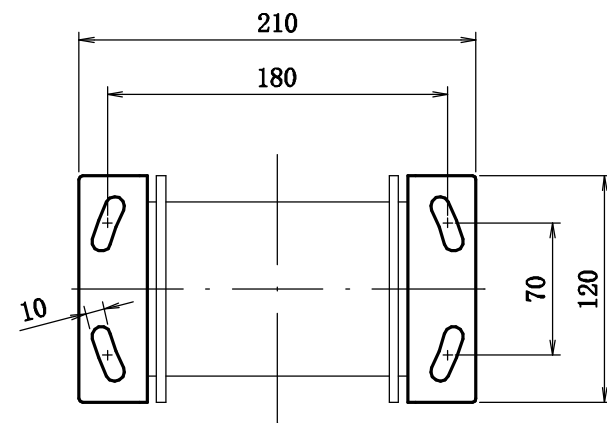

設計	M.KIMURA	尺度	1/4	日付	H20.5.7	名称	カメラシステム HT-4001 2重ケース/HM-2100
製図	M.KIMURA	記事					外観図
検図		ヒビノデータコム株式会社				図番	YMT-XXX B005
承認							