


製品仕様書	製品名	型式																																	
	映像監視用 LCD モニター	SMT-1934																																	
特長 <ul style="list-style-type: none"> * 最高 1280×1024 画素による、高解像度型の19インチ液晶モニターです。 * 1000:1 の高いコントラスト比を実現。 * 250 cd/m² の高輝度画面を実現。 * 豊富な映像信号入力(VBS、HDMI、VGA)を所有。 																																			
定格 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">LCDサイズ</td> <td>19インチ 液晶パネル</td> </tr> <tr> <td>表示画面サイズ</td> <td>377mm × 302mm</td> </tr> <tr> <td>画素間隔</td> <td>0.294mm × 0.294mm</td> </tr> <tr> <td>走査周波数</td> <td>水平 30～81 KHz 垂直 56～75 Hz</td> </tr> <tr> <td>VGAモード</td> <td>640×480@75Hz、720×400@70Hz、800×600@60/75Hz 1024×768@60/70/75Hz、1280×1024@60/75Hz、他</td> </tr> <tr> <td>LCDパネル仕様</td> <td>コントラスト比 1000:1 画面輝度 250 cd/m² 応答時間 5 ms 視野角 170° (H) / 160° (V) 表示色数 1,677万色</td> </tr> <tr> <td>入力</td> <td>映像 VBS (BNC) 2系統(各々ループ出力あり) HDMI 1系統 VGA (Mini D-sub 15pin) 1系統 音声 ステレオ (RCA) 2系統</td> </tr> <tr> <td>出力</td> <td>映像 VBS (BNC) 2系統(ループ出力)</td> </tr> <tr> <td>スピーカ</td> <td>内蔵スピーカ (1W×2)</td> </tr> <tr> <td>壁面マウント</td> <td>VESA (100×100mm) ※オプション</td> </tr> <tr> <td>入力電圧</td> <td>AC100～240V (50/60Hz)</td> </tr> <tr> <td>消費電力</td> <td>最大 35 W</td> </tr> <tr> <td>梱包時外形寸法</td> <td>(W) × (H) × (D) mm</td> </tr> <tr> <td>外形寸法/質量</td> <td>412(W) × 407(H) × 218(D) mm / 約 5 kg</td> </tr> <tr> <td>使用温度・湿度範囲</td> <td>温度 0 ～ 40 °C / 湿度 20 ～90 % (非結露)</td> </tr> <tr> <td>付属品</td> <td>取扱説明書、電源ケーブル、リモートコントローラ、乾電池、VGAモニターケーブル</td> </tr> </table>				LCDサイズ	19インチ 液晶パネル	表示画面サイズ	377mm × 302mm	画素間隔	0.294mm × 0.294mm	走査周波数	水平 30～81 KHz 垂直 56～75 Hz	VGAモード	640×480@75Hz、720×400@70Hz、800×600@60/75Hz 1024×768@60/70/75Hz、1280×1024@60/75Hz、他	LCDパネル仕様	コントラスト比 1000:1 画面輝度 250 cd/m ² 応答時間 5 ms 視野角 170° (H) / 160° (V) 表示色数 1,677万色	入力	映像 VBS (BNC) 2系統(各々ループ出力あり) HDMI 1系統 VGA (Mini D-sub 15pin) 1系統 音声 ステレオ (RCA) 2系統	出力	映像 VBS (BNC) 2系統(ループ出力)	スピーカ	内蔵スピーカ (1W×2)	壁面マウント	VESA (100×100mm) ※オプション	入力電圧	AC100～240V (50/60Hz)	消費電力	最大 35 W	梱包時外形寸法	(W) × (H) × (D) mm	外形寸法/質量	412(W) × 407(H) × 218(D) mm / 約 5 kg	使用温度・湿度範囲	温度 0 ～ 40 °C / 湿度 20 ～90 % (非結露)	付属品	取扱説明書、電源ケーブル、リモートコントローラ、乾電池、VGAモニターケーブル
LCDサイズ	19インチ 液晶パネル																																		
表示画面サイズ	377mm × 302mm																																		
画素間隔	0.294mm × 0.294mm																																		
走査周波数	水平 30～81 KHz 垂直 56～75 Hz																																		
VGAモード	640×480@75Hz、720×400@70Hz、800×600@60/75Hz 1024×768@60/70/75Hz、1280×1024@60/75Hz、他																																		
LCDパネル仕様	コントラスト比 1000:1 画面輝度 250 cd/m ² 応答時間 5 ms 視野角 170° (H) / 160° (V) 表示色数 1,677万色																																		
入力	映像 VBS (BNC) 2系統(各々ループ出力あり) HDMI 1系統 VGA (Mini D-sub 15pin) 1系統 音声 ステレオ (RCA) 2系統																																		
出力	映像 VBS (BNC) 2系統(ループ出力)																																		
スピーカ	内蔵スピーカ (1W×2)																																		
壁面マウント	VESA (100×100mm) ※オプション																																		
入力電圧	AC100～240V (50/60Hz)																																		
消費電力	最大 35 W																																		
梱包時外形寸法	(W) × (H) × (D) mm																																		
外形寸法/質量	412(W) × 407(H) × 218(D) mm / 約 5 kg																																		
使用温度・湿度範囲	温度 0 ～ 40 °C / 湿度 20 ～90 % (非結露)																																		
付属品	取扱説明書、電源ケーブル、リモートコントローラ、乾電池、VGAモニターケーブル																																		
区分	ヒビノデータコム株式会社		発行	改版																															
モニター			2013.9.2	00																															

製品仕様書	製品名	型式
	映像監視用 LCD モニター	SMT-1934

外形寸法図

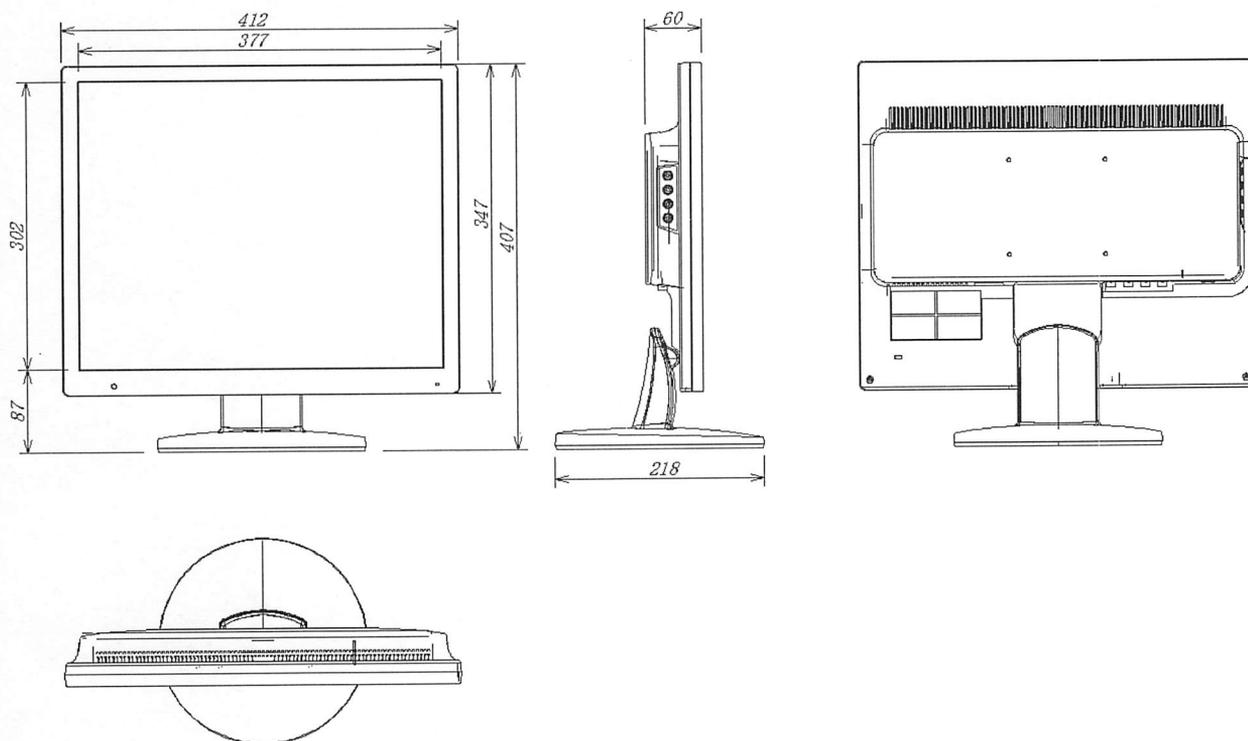

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	ヒビノデータコム株式会社	発行	改版
モニター		2013.9.2	00