


# PoE/PoE+スイッチングハブ内蔵4CHネットワークビデオレコーダー

## XRN-410KSN

ヒビノデータコム株式会社

### 【特徴】


- ・最大4CH,8メガピクセルカメラサポート
- ・最大50Mbps録画帯域
- ・HDMI 最大4K解像度出力,VGA 最大1080p解像度出力
- ・H.265,H.264,MJPEG圧縮サポート
- ・内蔵HDD×最大1台
- ・PoE/PoE+スイッチングハブ内蔵
- ・ARB(オートリカバリバックアップ)

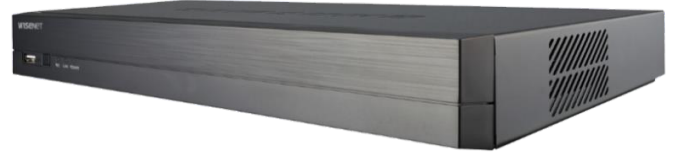

### 【仕様】

表示		
映像	入力	最大4CH
	解像度	CIF~8M
	プロトコル	Samsung,ONVIF
ライブ	モニター出力	HDMI出力・VGA出力
	最大解像度	HDMI: 3840×2160 VGA: 1920×1080
	マルチスクリーン	単画面,2V,3V,4,シーケンス(V:縦分割)
	パフォーマンス	8M(60fps),5M(90fps),3M(120fps) 2M(240fps),720p(240fps),D1(240fps)
インターフェイス		
接続	イーサネット	RJ-45,Gigabit×1(WAN) PoE/PoE+×4(100Mbps)
	USB	USB3.0×1(背面),USB2.0×1(前面)
物理的仕様		
電源	アダプタ式	入力: AC100~240V,1.2A,50/60Hz 出力: DC54V,1.67A
消費電力		最大13W(HDD×1),PoE/PoE+ OFF PoE/PoE+最大供給容量50W
環境	動作温度	+0°C~+40°C
	動作湿度	20%~85%RH
カラー/材質		ブラック/メタル
寸法	(W×H×D)	300.0×48.0×208.7mm
	重量	1.75kg(HDD×1)

寸法図(単位mm)

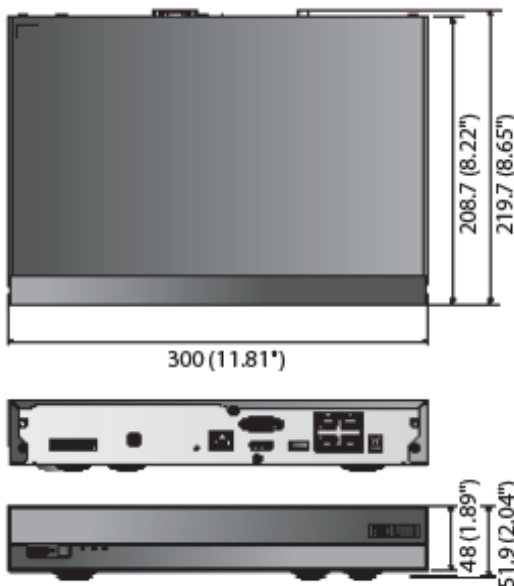

パフォーマンス		
オペレーティングシステム		Linux
録画	圧縮方式	H.265,H.264,MJPEG,Wise Stream(H.265,H.264)
	記録ビットレート	50Mbps
	解像度	CIF~8M
	モード	手動,スケジュール(連続/イベント) イベント(プリ/ポスト)
	イベントトリガー	アラーム入力,ビデオロス,カメライベント(アラーム入力 モーション検知,ビデオ分析,焦点ずれ検知)
イベントアクション		E-Mail,PTZプリセット,アラーム出力,ブザー,モニター出力
	検索&再生	
再生帯域幅		32Mbps(4CH同時再生時)
	パフォーマンス	最大4ユーザー(ローカル1,リモート3)
サーチモード		日付/時間,イベント,テキスト,ARB,スマート
同時再生		最大4CH(ローカルモニター,GMS)
解像度		CIF~8M
再生機能		早送り/巻き戻し,スロー,ワンステップ/ダウン
ストレージ	内蔵HDD	初期4TB 最大6TB×1
バックアップ	ファイル形式	BU(NVR再生),EXE(プレイヤー再生),JPG
センサー		4入力/2出力(内NO出力1,NO/NC出力1)
音声	入力/出力	4CH(ネットワーク経由)/1CH(RCA)
	圧縮	G.711,728,AAC
	通信	双方向
ネットワーク		
プロトコル		TCP/IP,UDP/IP,DHCP(サーバー・クライアント) PPPoE,SMTP,NTP,HTTP,DDNS,RTP(TCP/UDP) RTSP,ICMP,IGMP,ARP,SUNAPI(サーバー・クライアント) DNS,uPnP,HTTPS,SNMP,ONVIF(Profile-S)
DDNS		Hanwha Security DDNS
転送速度		最大64Mbps
最大ユーザーアクセス数		サーチ(3),ライブユニキャスト(10),マルチキャスト(20)
IP		IPv4,IPv6
セキュリティ		IPアドレスフィルタリング,ユーザーアクセスログ IEEE802.1X認証,暗号化
言語		日本語(他23言語)
OS		Windows7・8・10,MAC OS X 10.8以上
対応ブラウザ		MS IE11以上,MS Edge20以上,Firefox43以上 Chrome47以上 Safari9以上
ビューワー		SSM,Webビューワ,スマートビューワ,ワイスネットモバイル
機能		
カメラ設定	登録	自動モード,手動モード
	設定項目	プロファイル,コーデック,解像度,FPS,ビットレート,歪み補正 SSDR,WDR,HCL,BLC,輝度,シャッター,SSNR,Sensup,絞り AGC,デナイト,DIS,デフォッグ,シンプルフォーカス フォーカス初期化,ミラー,フリップ,モーション検知
簡単設定		設定ウィザード(言語,時間/日付,ネットワーク,自動カメラ設定)
スマートフォン	モデル	Android,iOS
	制御	ライブ4/再生1
操作		マウス,リモコン,Webビューワ,SPC-2000N(別売)
録画映像補完機能		ARB(オートリカバリバックアップ) ※ネットワーク構成により動作条件が異なります。

\*仕様・外観は予告なしに変更することがあります