

暫定仕様



EX-SDI


主な仕様

- FULL-HD 2メガピクセル対応、1920x1080(60p/50p, 30p/25p, 60i/50i)
- 構成のHD映像を実現。
- 30/25fpsの広範囲逆光補正機能を搭載
- NTCS、HD-SDFI 他豊富な映像出力機能
- 対応レンズはCSマウント/Cマウント(要オプション)装備可能
- 3D-NR機能搭載により、映像ノイズが軽減されました。
- カメラ周辺温度の表示機能を搭載
- 低照度高感度アップ機能搭載 (Sens-up On)
- RS-485による遠隔操作が可能 (Pelco-D/P, VISCA-127unit available)

Specifications

項目	仕様
撮像センサー	1/2.3" SONY プレジウス グローバルシャッター CMOS
ビデオ解像度	1920(H) x 1080(V) 2.07M pixel
フォーマット	HDJ : 16:9, 1080p@60p/30fps(60i) 720p@60p/30fps CVBSJ : 16:9 (NTSC) 4:3 (NTSC) Crop
映像出力	HD-SDI, EX-SDI 1.0, 3G-SDI, CVBS
同期システム	内部同期
解像度	1080(60P, 60I, 30P/ 50P, 50I, 25P), 720(60P, 30P/ 50P, 25P)
最低被写体照度	B/W: 0.05 lux
S/N 比	50dB以上 (AGC オフ)
レンズタイプ	CS マウント (オプション: Cマウントアダプター)
露出調整	ブライトネス / シュッター / Sens-up / AGC
ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL
逆光補正	WDRダブルスキャンイメージ 30fps/25fps
機能	動作検知, プライバシーマスク, Defog, BLC/HLC Sens-up(~x32), D-WDR, シャープレス, Mirror/Flip, Deblur, Title Set, デジタルズーム(~16x)
OSD 言語	English, Japanese
テレビシステム	NTSC or PAL 1Vp-p ± 10%, 75Ω
動作温度	-10°C ~ +50°C (Humidity: 20%RH ~ 80%RH)
電源電圧	DC12V / 300mA
筐体	アルミダイキャスト
外形寸法	48mm(W) x 53mm(H) x 73.5mm(L) / About 154g

外系図 (mm)

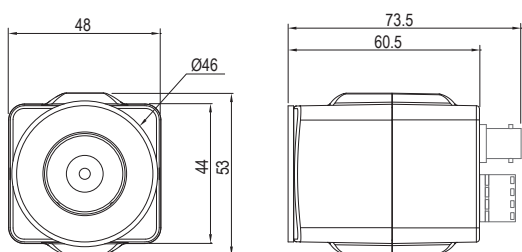

(*) 外観と仕様は、予告なしで製品改善のために変更されることがあります。
(**) レンズは別売りとなります。



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問合わせ

発売元

ヒビノデータコム株式会社

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-25-5山清ビル

TEL.03-3865-3991

ヒビノデータコム

検索