PoE/PoE＋スイッチ内蔵 ネットワークビデオレコーダー

XRN-410KSN　　XRN-811KSN　　XRN-1610KSN

寸法(単位:mm)



寸法(単位:mm)



寸法(単位:mm)



品番	XRN-410KSN	XRN-811KSN	XRN-1610KSN
接続カメラ台数	4台	8台	16台
映像出力	HDMI/VGA		
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG		
録画解像度	CIF～8M	CIF～8M	CIF～12M
録画ビットレート	50Mbps	100Mbps(RAID使用時も同等)	180Mbps
録画方式	手動,スケジュール(連続/イベント),イベント(プリ/ポスト)		
ストレージ	初期4TB/最大6TB×1	初期4TB/最大6TB×2	初期3TB/最大8TB×4
RAID	-	RAID1	-
音声入力/出力	4/1(ネットワーク経由)	8/1(ネットワーク経由)	16/1(ネットワーク経由)
アラーム入力/出力	4/2	4/3	8/4
USB	USB2.0×2ポート(前面/背面)	USB2.0×3ポート(前面×2/背面×1)	USB2.0×2ポート(前面/背面)
操作	USBマウス/リモコン/Web Viewer/SPC-2000N(別売)※SPC-2000NはXRN-1610KSNのみ使用可		
イーサネット	4ポート(PoE/PoE+(RJ-45 10/100Base-T))	8ポート(PoE/PoE+(RJ-45 10/100Base-T))	16ポート(PoE/PoE+(RJ-45 10/100Base-T))
	1ポート(WAN(RJ-45 10/100/1000Base-T))		2ポート(LAN：1/WAN：1(RJ-45 10/100/1000Base-T))
遠隔ソフト	PC(SSM・Web Viewer・Smart Viewer)/スマートフォン(iOS・Android)		
電源	DC54Vアダプター(AC100～240V±10%,50/60Hz)	AC100～240V±10%,50/60Hz	
消費電力	最大13W(PoE Off)、最大63W(PoE On)	最大22W(PoE Off)、最大122W(PoE On)	最大51.9W(PoE Off)、最大271.9W(PoE On)
動作温度/湿度	0℃～40℃/20%～85%RH		
寸法(W×H×D)	300.0×48.0×208.7mm	370.0×44.0×320.0mm	440.0×88.0×384.8mm
重量	約1.69kg(HDD×1台)	約3.1kg(HDD×1台)	約5.1kg(HDD×1台)

32CH　ネットワークビデオレコーダー

XRN-2011KN

RoHS　RAID 5　ホットスワップ　スロット 8EA　ARB　4K モニター

寸法(単位:mm)

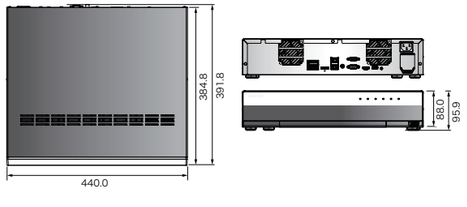

接続カメラ台数	32台
映像出力	HDMI/VGA
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
録画解像度	CIF～12M
録画ビットレート	最大256Mbps(RAID5：最大100Mbps)
録画方式	手動,スケジュール(連続/イベント),イベント(プリ/ポスト)
ストレージ	初期3TB/最大8TB×8
RAID	RAID5
音声入力/出力	32/1(ネットワーク経由)
アラーム入力/出力	8/4
USB	USB2.0×2ポート(前面/背面)
操作	USBマウス/Web Viewer/SPC-2000N(別売)
イーサネット	2ポート(LAN：1/WAN：1(RJ-45 10/100/1000Base-T))
遠隔ソフト	PC (SSM・Web Viewer・Smart Viewer)/ スマートフォン(iOS・Android)
電源	AC100～240V±10%,50/60Hz
消費電力	最大99W(6TB×8)
動作温度/湿度	0℃～40℃/20～85%RH
寸法(W×H×D)	440.0×88.0×384.8mm
重量	約5.43kg(HDDなし)

Hibino Datacom

ヒビノデータコム株式会社

ネットワークカメラカタログ

2019.10

Hibino Datacom

Wisenet X シリーズ

Wise Stream Ⅱ

ハンファテックウィンの圧縮技術「WiseStream Ⅱ」と、最新の圧縮規格「H.265」を組み合わせることで、従来のH.264と比べデータ量を最大99%削減します。

Dual SD スロット

2枚のSDカードに、最大512GBの映像を録画することが可能です。ネットワーク障害発生時にも、カメラ自身で録画を続けることができます。

The World's best WDR 150dB

今までのWDR機能は露出が異なる2つのフレームを使用していましたが、Wisenet Xシリーズでは4つのフレームを使用するため、よりクリアで見やすい映像を提供します。



※設置環境・被写体・カメラ設定等により、帯域は変化します。

2メガピクセル ボックスカメラ

XNB-6000KN

レンズ別売 | RoHS | WDR 150dB | H.265 対応 | デュアル SD | Wise Stream | P-Iris

寸法(単位:mm)

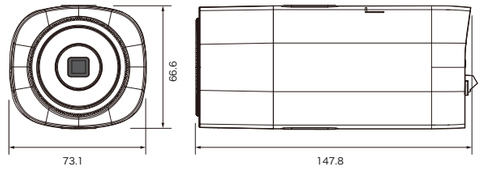

映像素子	1/2.8" 2M CMOS
有効画素数	1,945(H)×1,097(V)
最低照度	カラー：0.01ルクス/モノクロ：0.001ルクス
レンズタイプ	マニュアル/DCオートアイリス/Pアイリス
デイナイト	カラー/モノクロ/オート(ICR)/エクスターナル/スケジュール
ノイズ軽減	SSNRV
アラーム入力/出力	1/1
音声入力/出力	マイク入力,ライン入力,内蔵マイク/ライン出力
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
電源	PoE(IEEE802.3af,Class3)/DC12V/AC24V(±10%)
消費電力	最大7.5W(PoE)/最大6.5W(DC12V)/最大8W(AC24V)
動作温度/湿度	-10℃～+55℃/90%RH以下
色/材質	ブラック/プラスチック・アイボリー/アルミニウム
重量	420g
寸法(W×H×D)	73.1×66.6×147.8mm

1.3メガピクセル ズームカメラ(光学20倍)

SNZ-5200KN

RoHS | H.264 対応 | 光学 20倍

寸法(単位:mm)

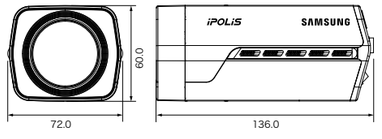

映像素子	1.3" 1.3M PS CMOS
有効画素数	1,329(H)×1,049(V)
最低照度	センズアップ:60x/カラー：0.01ルクス/モノクロ：0.001ルクス
レンズタイプ	DCオートアイリス
焦点距離	4.45～89mm(20倍)
画角	H：56.56°(Wide)～3.10°(Tele) V：43.32°(Wide)～2.34°(Tele)
デイナイト	カラー/モノクロ/オート(ICR)
ノイズ軽減	SSNRⅢ
アラーム入力/出力	1/1
音声入力/出力	マイク入力,ライン入力/ライン出力
圧縮方式	H.264/MPEG-4/MJPEG
電源	DC 12V,PoE(IEEE802.3af)
消費電力	最大 8W(DC 12V)/最大 7.5W(PoE)
動作温度/湿度	-10℃～+55℃/20 ～80%RH以下
色/材質	ダークグレイ/メタル
重量	540g
寸法(W×H×D)	72×60×136mm

4メガピクセル フィッシュアイ IRカメラ

XNF-8010KRVN

RoHS | WDR 120dB | デュアル SD | Wise Stream | IR 15m | IP66 IK10

寸法(単位:mm)



映像素子	1/1.8" 6M CMOS
有効画素数	3,096(H)×2,094(V)
最低照度	カラー：0.1ルクス/モノクロ：0ルクス(IR LED ON)
焦点距離	1.6mm
画角	H：192°/V：192°/D：192°
デイナイト	カラー/モノクロ/オート(ICR)/エクスターナル/スケジュール
ノイズ軽減	SSNRV
アラーム入力/出力	1/1
音声入力/出力	外部マイク,ライン入力,内蔵マイク/ライン出力
IR照射距離	15m
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
電源	PoE(IEEE802.3af,Class3)/DC12V(±10%)
消費電力	最大12.95W(PoE),最大12W(DC12V)
動作温度/湿度	-40℃～+55℃/90%RH以下
保護等級	IP66/IK10
色/材質	アイボリー/アルミニウム
重量	785g
寸法(W×H)	Ø146×65.8mm

2メガピクセル アンチバンダル IRカメラ

XNV-6080KRN

RoHS | NEMA | WDR 150dB | H.265 対応 | デュアル SD | Wise Stream | IR 50m | IP67 IK10

寸法(単位:mm)



映像素子	1/2.8" 2M CMOS
有効画素数	1,945(H)×1,097(V)
最低照度	カラー：0.015ルクス/モノクロ：0ルクス(IR LED ON)
焦点距離	2.8～12mm(4.3倍)M V/F
画角	H：119.5°(Wide)～27.9°(Tele) V：62.8°(Wide)～15.7°(Tele)
デイナイト	カラー/モノクロ/オート(ICR)/エクスターナル/スケジュール
ノイズ軽減	SSNRV
アラーム入力/出力	1/1
音声入力/出力	マイク入力,ライン入力/ライン出力
IR照射距離	50m
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
電源	PoE(IEEE802.3af,Class3)/DC12V/AC24V
消費電力	最大12.95W(PoE),最大11.5W(DC12V),最大14W(AC24V)
動作温度/湿度	-40℃～+55℃/90%RH以下
保護等級	IP67/NEMA4X/IK10
色/材質	アイボリー/アルミニウム
重量	995g
寸法(W×H)	Ø160×118.5mm

2メガピクセル バレット IRカメラ

XNO-6080KRN

RoHS | NEMA | WDR 150dB | H.265 対応 | デュアル SD | Wise Stream | IR 50m | IP67 IK10

寸法(単位:mm)

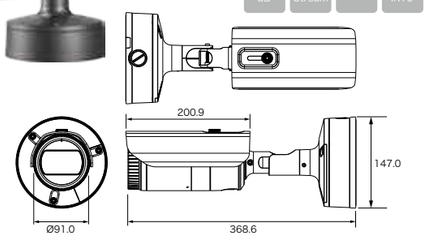

映像素子	1/2.8" 2M CMOS
有効画素数	1,945(H)×1,097(V)
最低照度	カラー：0.015ルクス/モノクロ:0ルクス(IR LED ON)
焦点距離	2.8～12mm(4.3倍)M V/F
画角	H：119.5°(Wide)～27.9°(Tele) V：62.8°(Wide)～15.7°(Tele)
デイナイト	カラー/モノクロ/オート(ICR)/エクスターナル/スケジュール
ノイズ軽減	SSNRV
アラーム入力/出力	1 /1
音声入力/出力	マイク入力,ライン入力/ライン出力
IR照射距離	50m
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
電源	PoE(IEEE802.3af,Class3)/DC12V/AC24V
消費電力	最大12.95W(PoE),最大12W(DC12V),最大15W(AC24V)
動作温度/湿度	-40℃～+55℃/90%RH以下
保護等級	IP67/NEMA4X/IK10
色/材質	ダークグレイ/アルミニウム
重量	2.18kg
寸法(W×H)	Ø91.0×368.6mm(サンシールドなし)

2メガピクセル バレット IRカメラ

QNO-6070KRN

RoHS | WDR 120dB | H.265 対応 | Wise Stream | IR 30m | IP66 IK10

寸法(単位:mm)



映像素子	1/2.9" 2.19M CMOS
有効画素数	1,984(H)×1,105(V)
最低照度	カラー：0.095ルクス/モノクロ：0ルクス(IR LED ON)
焦点距離	2.8mm～12mm(4.3倍)
画角	H：103.8°～32.4° V：53.7°～18.4°
デイナイト	True Day&Night(ICR)
ノイズ軽減	SSNR
アラーム入力/出力	1/1
音声入力	外部マイク/ライン入力
IR照射距離	30m
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
電源	PoE(IEEE802.3af)/DC 12V
消費電力	最大8W(PoE)/最大7W(DC12V)
動作温度/湿度	-30℃～+55℃/90%以下
保護等級	IP66/IK10
色/材質	ダークグレイ/メタル
重量	730g
寸法(W×H)	Ø70.0×246.0mm

2メガピクセル PTZ IRカメラ

XNP-6370KRHN

RoHS | WDR 120dB | H.265 対応 | Wise Stream | IR 350m | 光学 37倍

寸法(単位:mm)



映像素子	1/1.9" 2.42M CMOS
有効画素数	1,937(H)×1,097(V)
最低照度	カラー：0.05ルクス/モノクロ：0ルクス(IR LED ON)
焦点距離	6～222mm(光学37倍)
画角	H：59.3°(Wide)～1.9°(Tele) V：35.8°(Wide)～1.1°(Tele)
デイナイト	カラー/モノクロ/オート(ICR)
ノイズ軽減	SSNR
アラーム入力/出力	4/2
音声入力/出力	外部マイク,ライン入力/ライン出力
IR照射距離	350m
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
電源	AC24V(専用電源KNP-2407をご使用ください。)
消費電力	ヒーターオフ：最大60W/ヒーター・IRオン：最大90W
動作温度/湿度	-50℃～+55℃/90%RH以下
保護等級	IP66/IK10
色/材質	ブラック/プラスチック・アイボリー/アルミニウム
重量	7.1kg
寸法(W×H)	Ø236.9×407.7mm