

直接型カメラ操作器

CT-110

製品仕様書

ヒビノデータコム株式会社

東京都台東区浅草橋5-25-5 山清ビル

電話 03-3865-3991 FAX 03-3865-3971

製品仕様書	製品名	型式
	直接型カメラ操作器	CT-110

特長 本器から電動旋回台・ハウジングへAC100Vを供給することにより、電動旋回台・ハウジング及び電動ズームレンズを遠隔から直接的に制御を行う事の出来る操作器です。
また、ノイズフィルター内蔵により、電源ノイズを軽減します。

- 仕様
- 1) 使用場所 屋内 (非防水、非防塵)
 - 2) 使用温度範囲 $-5^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}$
 - 3) 使用湿度範囲 10% ~ 90% 相対湿度
 - 4) 使用電源 AC100V \pm 10% 50/60Hz
 - 5) 最大消費電力 3W (単体のみ)
 - 6) 材質 SPCC 1.2t
 - 7) 外形 125(W)x81(H)x115(D)
 - 8) 重量 約1.2Kg
 - 9) 塗装 マンセル 5Y7/1
 - 10) 制御電圧
 - レンズ DC \pm 8.5V
 - 電動旋回台 AC100V
 - ハウジングワイパー AC100V
 - 11) 入力コンセント
 - アース付3Pコンセント
 - ケーブル長約2.5m、2Pコンセント変換アダプタ附属
 - 12) 制御コネクタ NJW2816RF
 - 13) オプション 制御出力ケーブル (先バラ)

コネクタピンアサイン
適合プラグ; NJW2816PM (付属)




1	上	9	ワイパー
2	下	10	F. G
3	右	11	Lens. COM
4	左	12	IRIS
5	AC COM	13	FOCUS
6	AC COM	14	ZOOM
7	AC	15	
8		16	

※本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	ヒビノデータコム株式会社	発行	改版
		2019.04.19	

製品仕様書	製品名	型式
	直接型カメラ操作器	CT-110

外観図

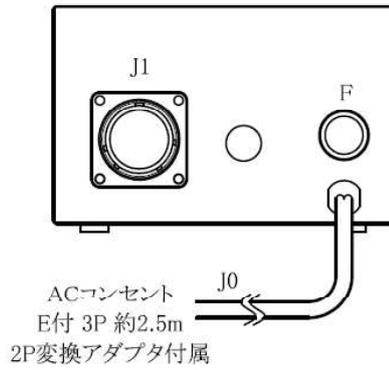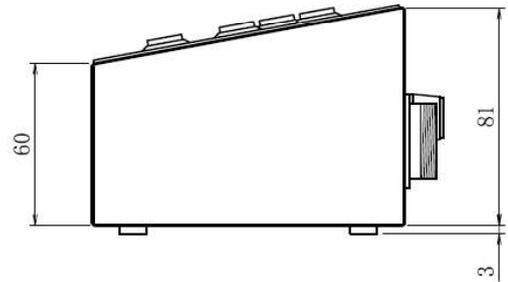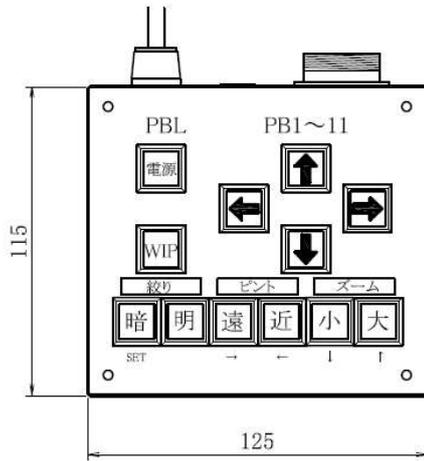

カメラ操作器
電源ラインフィルタ内蔵
材質:SPCC 1.2t
塗装:5Y7/1

単位 ; mm

※本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	ヒビノデータコム株式会社	発行	改版
		2019.04.19	