

IP/200万画素/ズームカメラ/光学32倍 XNZ-6320A



製品の特徴


- ・解像度: 最大2メガピクセル(1920×1080)
- ・最低照度 カラー: 0.05ルクス、モノクロ: 0.005ルクス
- ・32倍(4.44~142.6mm)光学ズーム、32倍デジタルズーム
- ・デイナイト(ICR)、WDR(120dB)、デフォッグ
- ・SD/SDHC/SD×C 2スロット(512GBまで)

製品の仕様

映像	
映像素子	1/2.8" 2MP CMOS
解像度	1920×1080、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768、800×600、800×448、720×576、720×480、640×480、640×360、320×240
最低照度	カラー: 0.05ルクス、モノクロ: 0.005ルクス
映像出力(テスト用)	CVBS: 1.0Vp-p/75Ωコンポジット(720×480)、Micro USB TypeB(1280×720アプリ要インストール)
レンズ	
焦点距離(ズーム比)	4.44~142.6mm(32倍)
最大口径比	F1.6(Wide)/F4.4(Tele)
画角	H: 64.66°(Wide)~2.29°(Tele) / V: 38.08°(Wide)~1.30°(Tele)
最短撮影距離	Wide: 1.5m、Tele: 2m
フォーカス制御	自動/手動/ワンショットAF
レンズタイプ	DCオートアイリス
操作	
カメラタイトル	最大85文字(17文字×5か所)
デイナイト	Auto(ICR)
逆光補正	BLC、HLC、WDR、SSDR
WDR	120dB
ノイズ軽減	SSNR V
手ブレ補正	対応
デフォッグ	対応
モーション検知	Off/On(8ゾーン)
プライバシーマスク	Off/On(32ゾーン)
ゲイン制御	Off/低/中/高
ホワイトバランス	ATW/AWC/屋外/屋内/手動/水銀灯/ナトリウム灯
電子シャッター	アンチフリッカー(2~1/12,000秒)/最小/最大
デジタルズーム	32倍
反転/ミラー	Off/On
インテリジェントビデオ	焦点ぼけ検出、方向検出、霧検出、顔検出、動き検出、出現/消滅、出入り、バーチャルライン(通過/進入/脱出/登場)、うろつき、改ざん、仮想回線、音声検出、音分類、衝撃検出
遠隔制御	RS-485
遠隔制御プロトコル	Samsung-T、Pelco-D/P、Panasonic、Bosch、AD、GE、Vicon、Honeywell
アラーム入出力	入力×1/出力×2
アラームトリガー	アラーム入力、モーション検知、ビデオ&オーディオ解析、ネットワーク切断
アラームイベント	FTPアップロード、E-Mail通知、ローカルストレージ録画、外部出力、ハンドオーバー(PTZプリセット指示)
音声入力	マイク入力/ライン入力、DC2.5V4mA、2kΩ
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)、SFP(100BASE-F×)
イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)、SFP(100BASE-F×)
圧縮	H.264、H.265、MJPEG
最大フレーム数	H.264/H.265: 最大60fps、MJPEG: 最大30fps
スマートコーデック	Manual(5か所)、WiseStream II
ビットレート制御	H.264/H.265: CBR or VBR、MJPEG: VBR
ストリーミング	マルチストリーミング(10プロファイル)
音声圧縮	G.711、G.726、AAC-LC
音声通信	双方向

IP	IPv4、IPv6
プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、DHCP、SSL/TLS、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、PIM-SM、UPnP、Bonjour
セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限、省略ログイン、IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1x認証(EAP-TLS、EAP-LEAP)、デバイス証明書(HTW Root CA)
ストリーミング方法	ユニキャスト、マルチキャスト
最大ユーザー接続数	最大20ユーザー(ユニキャスト)
ストレージ	SD/SDHC/SD×C 2スロット(512GBまで)、NAS
応用インターフェイス	ONVIF Profile S/G/T、SUNAPI(HTTP API)、Wisenet open platform
環境条件	
動作温度/湿度	-10°C~+60°C/90%以下
保管温度/湿度	-50°C~+60°C/90%以下
電源要件	PoE(IEEE802.3af、Class3)、DC12V
電源消費	最大7.5W(PoE)、最大7.0W(DC12V)
物理的仕様	
寸法(W×H×D)	96×76×143.5mm
重量	578g
カラー/材質	ダークグレー/アルミニウム

寸法図(mm)

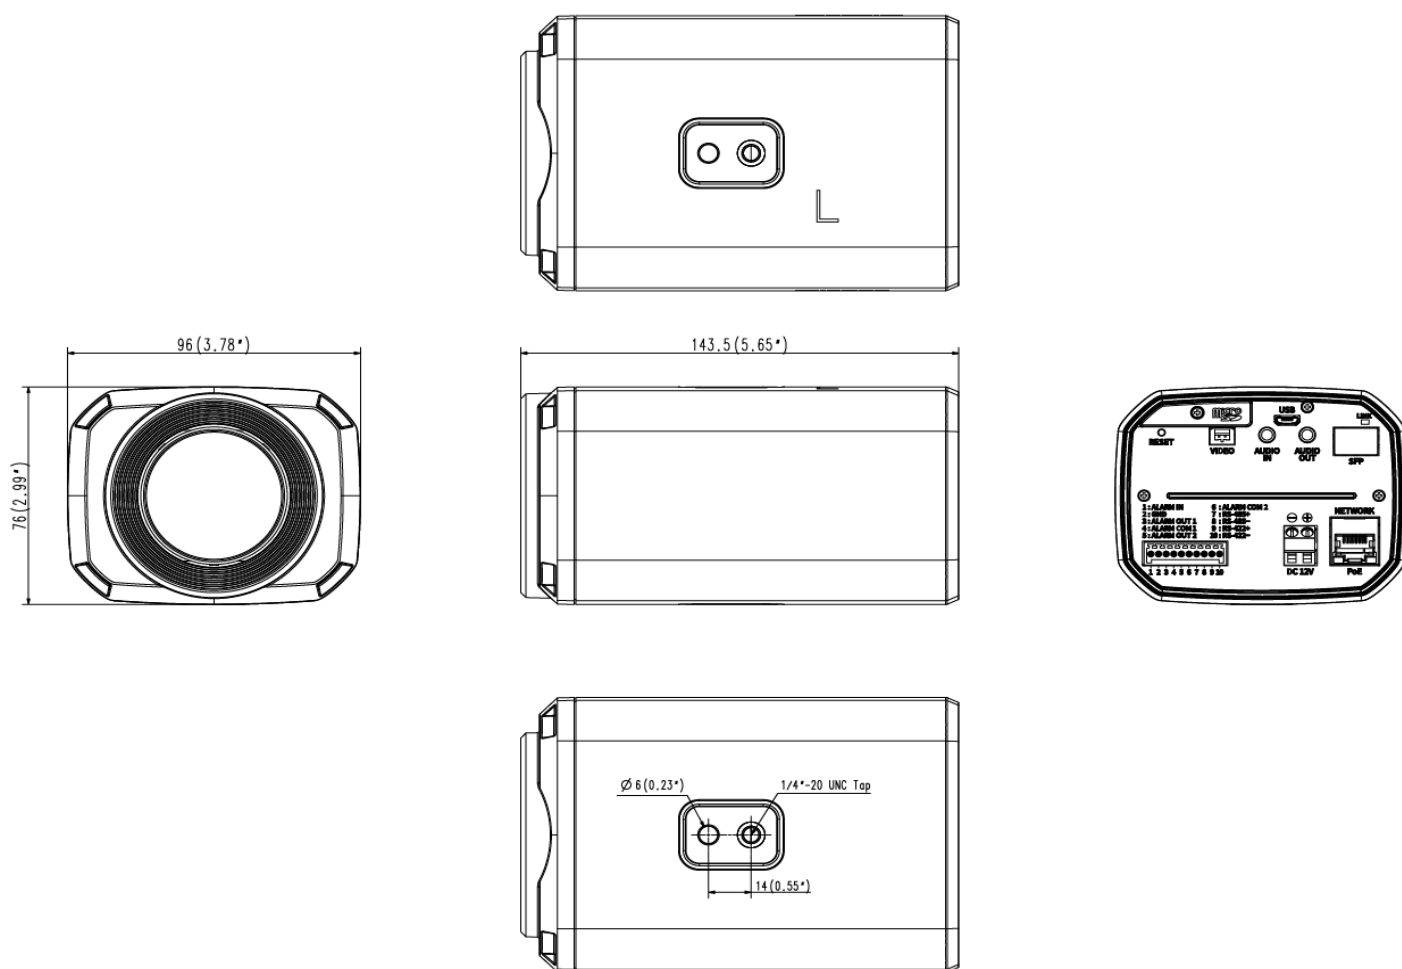

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

発行日: 2022年6月1日