

## CD102

### 1 in to 2 out Video Distributor


1入力2出力映像分配器



1入力2出力  
 伝送可能距離 300m(RG59 5C2V相当)  
 VCD、VCR、ビデオカメラ、DVDなどに接続  
 パワーループケーブル付属  
 連結使用時に電源ジャンパ可能

※電源アダプターは本体に付属しておりません(対応アダプターTY-S12-1000)

ビデオ入力	1入力 BNC
ビデオ出力	2出力 BNC
ビデオ入力レベル	0.8~1.2Vp-p 75Ω
ビデオ出力レベル	1.0Vp-p 75Ω
ビデオ帯域幅	10hz-10MHz
伝送可能距離	最大300m(RG59同軸ケーブル使用時)
パワーループ(電源線ジャンパ)	2端子 パワーループケーブル1本(赤黒ケーブル長55mm)付属
外形寸法	42 x 73 x H50(本体30+コネクタ20) mm
重量	65g
使用電源	DC12V
消費電力	40mA
動作環境温度	-10°C~45°C / RH: 80% ※50°Cを超える環境での使用はご遠慮ください。
保管環境温度	-30°C~60°C / RH: 80%
材質	ABS ブラック

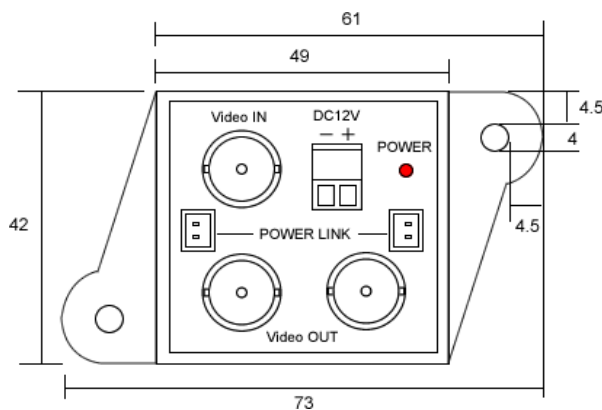

※複数台設置する場合、電源をジャンパし、電源供給可能です。その場合、接続する電源アダプタの電流量と接続する分配器の数量にご注意ください。

